

PROFESSIONAL IMAGING



# PROFILUX

200 | 400 | 600

MAATWERK VOOR PROFESSIONALS

MADE IN GERMANY



**Multiblitz**

## MAATWERK VOOR PROFESSIONALS

**PROFILUX – De meest moderne compacte flitsunit met „P“-bajonet, biedt fascinerende geavanceerde technieken in een opmerkelijk kleine unit.**

PROFILUX is speciaal voor de dagelijkse inzet voor professionele fotografie geconstrueerd. Precisie en snelheid gekoppeld aan een bijzonder compacte bouwwijze maken PROFILUX tot hét perfecte flitsstelsel voor zowel het locatie- als het studio-werk. Door een uitermate goed doordachte constructie is de PROFILUX-serie wezenlijk kleiner en lichter dan bestaande apparaten met een vergelijkbare opbrengst.

## HET SYSTEEM

- + Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare energieregeling – 4 diafragmawaarden instelbaar
- + Grote potentiometer met een overzichtelijke schaalverdeling
- + Kleurgecodeerde bedieningselementen
- + Herhalingsnauwkeurigheid + / - 1%
- + Automatische afbouw van energie zonder gebruik van de flitsbuis
- + Opmerkelijk snelle flitsvolgtijd vanaf 0,4 s en een kortste flitsduur van 1/1200 s
- + Uitermate efficiënt werkende ventilatorcooling
- + Helder proportioneel instelbaar instellicht van (afhankelijk van het model) 75 W - 150 W - 250 W. Alle halogeenbuizen met minimaal 2000 branduren
- + Vast ingebouwde fotocel met een groot bereik en IR-functie
- + Optische en akoestische flitslichtcontrole
- + Extreem sterke behuizing in een elegant design. Neigewricht met zekerheidsgreep en een statiefaansluiting van 5/8 inch. Grote ergonomische handgreep. Reflectorbajonet type „P“.

Wie een helder inzicht wenst bezoekt ons op: [www.multiblitz.de](http://www.multiblitz.de)

## PROFILUX-SETS – TOT DE NOK GEVULD MET GEAVANCEERDE TECHNIEKEN

De samenstelling van de PROFILUX – Sets is voortgekomen uit de eisen die professionele fotografen uit de gehele wereld dagelijks stellen aan hun apparatuur. Verreweg de eerste keuze voor beroepsfotografen over de hele wereld.

PROFILUX-Sets passen in elke auto en in elk vliegtuig, dankzij hun compacte bouwwijze. Door de hoogwaardige bouwonderdelen en materialen die gebruikt worden, zijn ze praktisch onverwoestbaar. Afgezien van de compleetheit van de sets, zijn er aan de persoonlijke samenstelling van een PROFILUX uitrusting nauwelijks grenzen gesteld.

De PROFILUX-Serie is niet alleen eenvoudig in de bediening, maar functioneert ook uiterst betrouwbaar. De units zijn licht van gewicht en gemakkelijk transporteerbaar. Ondanks ingebouwde ventilator en robuuste techniek wegen de units slechts tussen 1,7 kg ( PROFILUX 200 ) en 2,3 kg (PROFILUX 600 ). Daardoor zijn het zowel in de studio als in het veld unieke en veelzijdige flitsunits met een ongekend bedieningsgemak.



### Fascinerende techniek in een zo klein mogelijke ruimte

- 1 De Multiblitz „P“-bajonet – de betrouwbare aansluiting voor een enorm assortiment aan belichtingshulpstukken. Voorzien van de, zich in de praktijk, bewezen zekerheidsvergrendeling.
- 2 Flitsbuizen met een lange levensduur en UV-absorberend. Met steeksokkel voor een snelle vervanging op locatie, zonder hulp van buitenaf.
- 3 Halogeen instellicht met een robuuste bajonet op keramische sokkel. **Voordeel: met maar het liefst 2000. branduren.**

### De Comfort-Sets



	PROKOM-2	PROKOM-4	PROKOM-6
3	PROFILUX 200 (PROSTU-2)	3 PROFILUX 400 (PROSTU-4)	3 PROFILUX 600 (PROSTU-6)
3	uitklapbare statieven (PROSTA)	3 uitklapbare statieven (PROSTA)	3 uitklapbare statieven (PROSTA)
1	normale reflector (FILNOS)	1 normale reflector (FILNOS)	1 normale reflector (FILNOS)
1	diffusorschijf (COMSOF)	1 diffusorschijf (COMSOF)	1 diffusorschijf (COMSOF)
1	lichttube met honingraatfilter (COMBUS)	1 lichttube met honingraatfilter (COMBUS)	1 lichttube met honingraatfilter (COMBUS)
1	diffusor box 60x60cm (PROFEX-60)	1 diffusor box 60x60cm (PROFEX-60)	1 diffusor box 60x60cm (PROFEX-60)
1	synchronisatiekabel (MASYG)	1 synchronisatiekabel (MASYG)	1 synchronisatiekabel (MASYG)
1	setkoffer (PROKOF)	1 setkoffer (PROKOF)	1 setkoffer (PROKOF)
1	grote Settas (VATRA-3)	1 grote Settas (VATRA-3)	1 grote Settas (VATRA-3)
	<b>Alternatief:</b>	<b>Alternatief:</b>	<b>Alternatief:</b>
	1 grote Settas (VATRA-3)	1 grote Settas (VATRA-3)	1 grote Settas (VATRA-3)

# PROFILUX STUDIO ACCESSORIES

## OVERTUIGEND EENVOUDIG

De veelzijdige en overtuigende keuze aan PROFILUX-belichtingsaccessoires maakt het de gebruiker eenvoudig om zijn individuele droomuitrusting samen te stellen.

Koffers en tassen. Een uitgebreid assortiment aan belichtingsaccessoires. Van een normale reflector met honingraat inzetstuk via belichtingsparaplu's en draaibare softboxen naar fresnellens voorzetstukken. Ze helpen alle om elke fotografisch probleem op te lossen. Natuurlijk hoort bij een hoogwaardig lichtstelsel meer accessoires. Toebehoren als flitslichtmeters en IR afstand ontspanners, kleurenfilters, statieven en achtergrondpapieren.

**Geen Problem – Multiblitz heeft for iedere behoefte een perfecte oplossing.**



Images by Katja Iron



### De Lokatie-Sets

PROKIT-2	PROKIT-4	PROKIT-6
2 PROFILUX 200 (PROSTU-2)	2 PROFILUX 400 (PROSTU-4)	2 PROFILUX 600 (PROSTU-6)
2 uitklapbare statieven (PROSTA)	2 uitklapbare statieven (PROSTA)	2 uitklapbare statieven (PROSTA)
2 schermreflectoren (COMSCH)	2 schermreflectoren (COMSCH)	2 schermreflectoren (COMSCH)
2 reflexparaplu's (VARES)	2 reflexparaplu's (VARES)	2 reflexparaplu's (VARES)
1 synchronisatiekabel (MASYG)	1 synchronisatiekabel (MASYG)	1 synchronisatiekabel (MASYG)
1 set-tas (PROTRA)	1 set-tas (PROTRA)	1 set-tas (PROTRA)



**MUSEN**  
IR afstandontspanner



**RADIOSLAVE RS 868**

**PROKIT**  
Lokatie-Set

**PROFILUX**

200 | 400 | 600



### Eenvoudige bediening

- 1 Reflectorvergrendeling
- 2 Praktische handgreep
- 3 Zeer gevoelige fotocel met geïntegreerde IR-ontvanger
- 4 Traploze energieregeling, flits- en instellicht proportioneel
- 5 Hoofdschakelaar, apparaat aan / uit
- 6 Halogeenlicht aan / uit
- 7 Halogeenlicht 100 %
- 8 Netaansluiting
- 9 Verstelbare klemgrip
- 10 Statiefaansluiting 5/8" snelkoppeling
- 11 Optische / akoestische flitslichtcontrole
- 12 Handmatige flitsontlading
- 13 Grote groene LED voor flitsbereidheidsaanduiding
- 14 Groene LED's voor alle ingestelde functie-aanduidingen

### COMPACTE ENERGIE – ONMISKENBAAR DESIGN

#### PROFILUX 200

Het basismodel, zeer licht en zeer snel. Met 200 Ws – de instapper in de professionele belichtingstechnieken.

#### PROFILUX 400

Het standaardmodel. Met 400 Ws aan vermogen de ideale flitserunit voor portretfotografie in het digitale tijdperk.

#### PROFILUX 600

Het topmodel met een kwartsflitsbuis. 600 Ws in een onvoorstelbaar kleine behuizing. Deze unit toont zijn enorme kracht snel en exact. Diafragma-waarde 64,7 met reflector FILNOS (1 m / ISO 100).



## DE UNITS

### FLITSBUIZEN

Wensen veranderen, kwaliteit blijft.

Multiblitz flitsbuizen worden volgens de nieuwste fabricagemethoden vervaardigd om een hoogwaardige kwaliteit en een maximaal haalbare levensduur te garanderen.

Wordt de behoefte gevoeld om extra een veiligheidsglas ( COMKLA ) te benutten dan zijn deze apart leverbaar.



### PROFILUX – FEITEN


- + FLITSVOLGTIJD VANAF 0,4 S
- + FLITSDUUR VANAF 1/1200 S
- + HERHALINGSNAUWKEURIGHEID +/-1%
- + TRAPLOOS ENERGIEREGELING IN VIER DIAFRAGMAWAARDEN INSTELBAAR
- + PROPORTIONEEL INSTELLICHT VAN 75 W NAAR 150 W TOT 250 W
- + ALLE HALOGEENBUIZEN MET MINIMAAL 2000 BRANDUREN
- + AUTOMATISCHE ENERGIEREDUKTION (ZONDER AFLITSEN)
- + AKOESTISCHE EN OPTISCHE FLITSCONTROLE
- + UITRUSTINGEN MET 2 OF 3 UNITS IN ROBUUSTE GEPOLSTERDE DRAAGTASSEN OF MET KOFFERS

MADE IN GERMANY

# HET PROFILUX – SYSTEEM

## MULTIBLITZ LICHTVORMERS EN TOEBEHOREN.

Het PROFILUX – Systeem is kleiner, lichter en efficiënter dan ooit. Met de professionele toebehoren voor veeleisende belichtingstechnieken. Volledig compatibel met andere P-bajonetapparatuur en klassiekers als de MINILITE- en PROFILITE systemen.

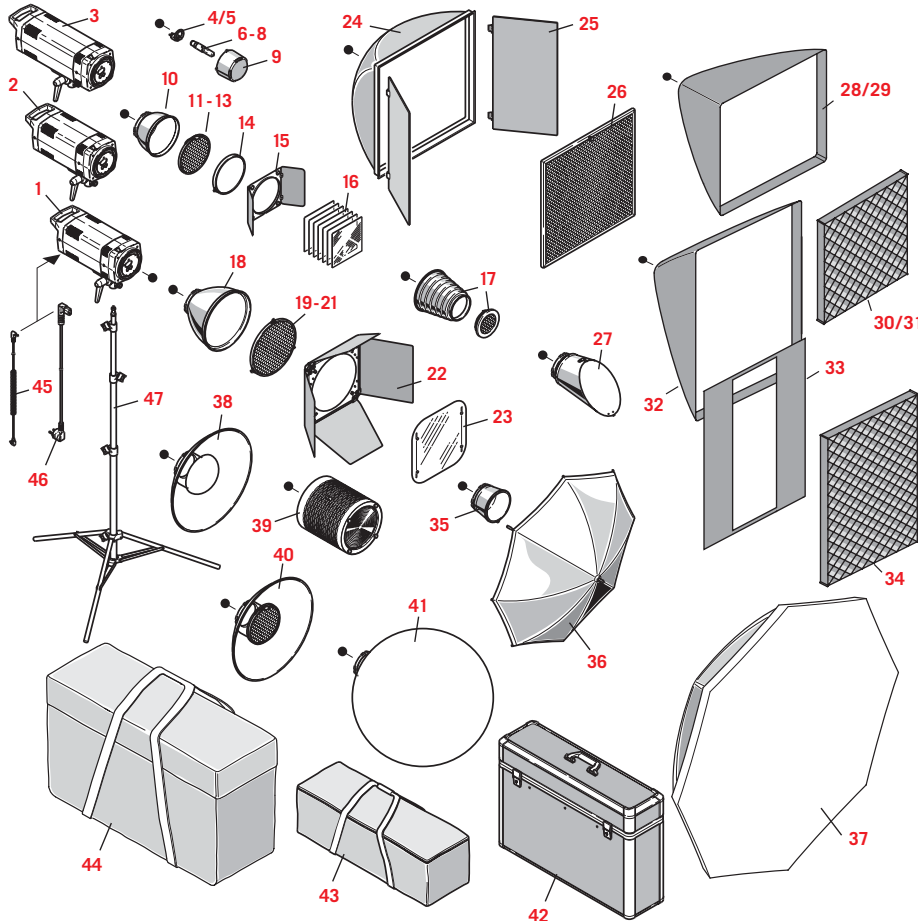

### PROFILUX 200

f/1 (ft) / ISO 100

FILNOS	32,8
PROFEX-60	22,3
COMWEW	16,6

### PROFILUX 400

f/1 (ft) / ISO 100

FILNOS	64,1
PROFEX-60	32,6
COMWEW	22,9

### PROFILUX 600

f/1 (ft) / ISO 100

FILNOS	90,1
PROFEX-60	45,6
COMWEW	32,9

- |    |          |    |                |
|----|----------|----|----------------|
| 1  | PROSTU-2 | 25 | MULSAB-51      |
| 2  | PROSTU-4 | 26 | COMWAL-1       |
| 3  | PROSTU-6 | 27 | COMVER         |
| 4  | COMROW-4 | 28 | PROFEX-60      |
| 5  | PROREW   | 29 | PROFEX-80      |
| 6  | PROHAL   | 30 | TEXWAB-60      |
| 7  | LUHAL-2  | 31 | FEXWAN-80      |
| 8  | LUHAL-3  | 32 | PROREC-60      |
| 9  | COMKAP   | 33 | PROTUR         |
| 10 | FILNOS   | 34 | RECWAN-60      |
| 11 | COMWAN-S | 35 | COMSCH         |
| 12 | COMWAN-M | 36 | VARES          |
| 13 | COMWAN-L | 37 | PROFOC-120/150 |
| 14 | COMSOF   | 38 | COMWEW         |
| 15 | COMSAB-1 | 39 | PROFRE         |
| 16 | COMFIL   | 40 | PROBEAU        |
| 17 | COMBUS   | 41 | PROGLOB        |
| 18 | FILNOS-2 | 42 | PROKOF         |
| 19 | RIWAN-3S | 43 | PROTRA         |
| 20 | RIWAN-3M | 44 | VATRA-3        |
| 21 | RIWAN-3L | 45 | MASYG          |
| 22 | RISAB-34 | 46 | VANET          |
| 23 | RISOF-3  | 47 | PROSTA         |
| 24 | COMMUL-1 |    |                |

Technische gegevens PROFILUX		200	400	600	200	400	600
Flitsenergie	~J(Ws)	200	400	600	200	400	600
Netspanning	V	220-240			110-130		
Diafragma, 1m/3ft, ISO 100	Refl.	32,8	64,1	90,1	32,8	64,1	90,1
Richtgetal, 1m/3ft, ISO 100	FILNOS-2/50°	42/138	67/220	94/308	42/138	67/220	94/308
Controle bereik	~J(Ws)	25 - 200	50 - 400	75 - 600	25 - 200	50 - 400	75 - 600
Flitsvolgtijd	seconden	0,4-0,8	0,5-1,3	0,7-2,3	0,7-2,0	1,0-3,8	1,5-5,8
Flitsduur t 0, 5 seconden		1/600-1/1200	1/400-1/700	1/300-1/600	1/600-1/1200	1/400-1/700	1/300-1/600
Flitsbuis, UV blokkerend	Code:	COMROW-4		PROREW	COMROW-4		PROREW
halogeen instellicht 100%	W	75	150	250	150		
Halogeen buis	W-Sokkel	75/B 15 d	150/B 15 d	250/B 15 d	ICV 120V-150W GBF		
OSRAM/Radium	seriematig type	64473AM/RH75T	64471AM/RH150TK	64479AM/RH250T	USHIO ETF		
Halogeen maximaal	W	250 / 64479 AM/RH250T					
Halogeen instellicht, Controle bereik	W	10-75	20-150	30-250	20-150		
Flitsontlading		fotocel, flitsynchronisatiekabel, handmatig ontladen, infrarood					
Spanning synchronisatiekabel	V	9					
Aansluitwaarden	A/A (W)	3,15 / 750			4,0 / 520		
Flitsspanningsstabiliteit	%	+/- 1					
Radio interface bescherming		Functiestoring CE, DIN IEC 491, VDE 0882					
Afmetingen 114 x 114	(mm)	295		336	295		336
Lengte (zonder beugel)	(mm)	295		336	295		336
Gewicht	kilo	1,7	1,85	2,3	1,75	1,9	2,35
Toleranties en technische data voor meerwaarden volgens DIN- en IEC-norm							
Technische veranderingen voorbehouden							

UW FOTOVAKHANDELAAR:

# Multiblitz

FERDINAND - PORSCHE - STR. 19  
D-51149 KÖLN | GERMANY

FOON: 02203 - 93 96 35  
FAX: 02203 - 93 96 49

E-MAIL: EXPORT@MULTIBLITZ.DE  
WWW.MULTIBLITZ.DE

# PROFILUX

200 | 400 | 600