

PROFESSIONAL LIGHTING



XENOLUX

250 | 500 | 1000 | 1500

MADE IN GERMANY



Multiblitz



HEEL ERG VEELZIJDIG, HEEL ERG GERAFFINEERD, HEEL ERG XENOLUX!

Wie heden ten dage in de professionele digitale fotografie voor opzienbarende momenten wil zorgen, heeft goede ideeën, veel talent, een uitstekende camera en XENOLUX VAN Multiblitz nodig.

Of het nu om stills, industrie-, portret of groepsopnamen gaat, of het nu in de studio of in het vrije veld gaat, het wordt pas licht met XENOLUX. Deze meer dan complete, zeer compacte studioflitsapparaten zijn verkrijg baar in 250, 500, 1000 en 1500 Ws uitvoering. Dat alleen, maakt ze echter nog niet tot ideale partners voor alle vormen van digitale fotografie. Deze ergonomisch ontworpen studioflitsers worden eerst door hun veelzijdigheid en

functionaliteit tot meer dan volmaakte helpers tijdens uw fotosessies. Zo kunt u ondermeer op het overzichtelijke bedieningspaneel de energie van de professionele flitsers traploos over 5 diafragmawaarden regelen. Net als snelle intervaltijden vanaf 0,4 s behoren ook snelle flitstijden tot 1/2100 s tot de mogelijkheden. De ingebouwde fotocel beschikt over twee gevoeligheidsinstellingen, al naar gelang u fotografeert in kleine ruimten of in het open veld. De kleurtemperatuur is gestabiliseerd*. Daarbij komen nuttige en zinvolle kenmerken, als insteekbare flitsbuizen en een halogeenlamp van 250 tot 600 W met afzonderlijke proportionaliteit. Alle units zijn uitgerust met de gepatenteerde V-bajonet, die zijn kwaliteiten al jaar in jaar uit bewijst en u tevens toegang biedt tot onze uitgebreide programma aan belichtingsaccessoires. Zo doordacht en hoogwaardig van kwaliteit de Xenolux-serie is, zo comfortabel hebben onze ingenieurs haar ontwikkeld: de koeling is nauwelijks hoorbaar en elke unit is op afstand volledig radiografisch bedienbaar. Typisch Multiblitz!

Wie slim is, klikt eens bij ons binnen: www.multiblitz.de



Multiblitz

* XENOLUX 1000 en XENOLUX 1500

ZO HEB JE OOK BUITEN ALLES BINNEN.

Wie in de studio spontane invallen wil realiseren, of buiten op locatie plotseling met wisselende lichtverhoudingen uit de voeten moet zien te komen, doet er goed aan te vertrouwen op zijn persoonlijke set van Xenolux.

Voor elke type fotograaf en voor elke eis hebben wij een passende set samengesteld. Daarbij maken we onderscheid tussen Locatiesets met twee flitsapparaten en Comfortsets met drie flitsapparaten.

XENOKOM Comfort Sets

- 3 Apparaten, klaar voor gebruik
- 3 Statieven
- 1 Reflectieparaplu
- 1 Paraplu-reflector
- 1 Honingraatreflector
- 1 Honingraatfilter
- 1 Softbox 65 x 65 cm
- 1 Synchronisatiekabel
- 1 Aluminiumkoffer of nylon tas

Samengesteld met:

- 3 x XENOLUX 250 = XENOKOM - 2
 - 3 x XENOLUX 500 = XENOKOM - 5
 - 3 x XENOLUX 1000 = XENOKOM - 10
 - 3 x XENOLUX 1500 = XENOKOM - 15
- XENOKOM - 10 en - 15 worden geleverd zonder statieven, zonder Honingraatfilter!

De comfortsets:

De XENOKOM Comfortsets bestaan steeds uit drie apparaten uit één capaciteitsklasse, bijvoorbeeld 3 XENOLUX 1000 apparaten of 3 XENOLUX 1500. Behalve een reflector, waarin drie verschillende honingraatfilters gezet kunnen worden, behoren een bescherm- en paraplu-reflector met reflectieparaplu en een softbox tot de standaard uitrusting.

Behalve met het grote belichtings-accessoireprogramma zijn de XENOKOM - 2 en - 5 ieder met drie statieven uitgerust. Bovendien kunt u voor het transport van Comfortsets XENOKOM - 2, - 5 en - 10 kiezen uit een aluminium koffer of een robuuste nylon draagtas. De clou bij de draagtas is, dat ze is voorzien van wieltjes! U kunt dus, zowel binnen als buiten, uw Comfortset gemakkelijk achter u aantrekken of verplaatsen.

De Locatiesets:

XENOKIT-2:
met twee XENOLUX 250

XENOKIT-5:
met twee XENOLUX 500

Beide sets worden met alle noodzakelijke belichtings-hulpmiddelen en kabels in een robuuste tas geleverd. Elke flitsapparaten-set is echter slechts zo goed als het meegeleverde belichtingsassortiment. Daarom krijgt u bij elke locatieset een aantal bijpassende belichtingsaccessoires. Behalve reflectoren worden bijvoorbeeld drie verschillende honingraatfilters meegeleverd. Bovendien behoren tot elke Locatieset twee lampstatieven en een softbox die voor een gelijkmatige uitlichting zorgt.

XENOKIT 2+5 Locatiesets

- 2 Apparaten, klaar voor gebruik
- 2 Statieven
- 1 Honingraatreflector
- 3 Honingraatfilters (fijn, middel en grof)
- 1 Softbox, 65 x 65 cm
- 1 Synchronisatiekabel
- 1 Nylon tas

Samengesteld met:

- 2 x XENOLUX 250 = XENOKIT - 2
- 2 x XENOLUX 500 = XENOKIT - 5



XENOKIT Locatieset



XENOKOM
Comfortset

MADE IN GERMANY

EVEN VERDER DAN ONZE NEUS LANG IS.

U wilt geen kabelchaos en geen last hebben van signaaltoringen door gebruik van infrarood bediening. Wij hebben daarover nagedacht en overeenkomstig gehandeld. Het resultaat: De radiografische bediening van Multiblitz.

Muren, hoeken stellagewanden – voor infrarood bediening obstakels die mogelijk een belemmering kunnen vormen, waardoor ze een vlekkeloze bediening van de apparatuur in de weg staan. Ons radiografisch besturingssysteem kent geen hindernissen. In tegendeel: Uw functie instelmogelijkheden en de kracht van uw prestaties zijn dermate groot, dat u het er nooit meer zonder wilt doen.

Zo heeft u met uw afstandsbediening toegang tot functies, die nog boven die van de XENOLUX apparaten uitstijgen:

- onafhankelijk van de flitscapaciteit instelbaar instellicht
- vrije keuze van de controle op het flitslicht: zonder akoestisch of optisch signaal en met akoestisch en optisch signaal

Over een bereik van 30 meter binnenshuis en tot 100 meter buitenshuis zijn tot 10 apparaten aanstuurbaar. Overigens niet alleen maar XENOLUX Compact apparaten, maar in de toekomst ook alle volgende Multiblitz series!

Andere bijzonderheden: De radiografische besturing communiceert met de apparaten – en omgekeerd. Daardoor worden de commando's altijd correct opgevolgd, of er komt direct een retourmelding.

Met de afstandsbediening kunt u via een USB-aansluiting alle functies ook met behulp van de computer aansturen. De meegeleverde software wordt aangestuurd door zowel het besturingssysteem van Windows als Macintosh.

Belangrijke projecten en complexe flitslicht-instellingen kunnen met behulp van het multitalent probleemloos opgeslagen worden.

Een echt product van Multiblitz derhalve, waarbij wij weer eens aan alles gedacht hebben.



**RADIO SLAVE
RS²**

- extreem kleine signaalontsteker met 16 kanalen
- voor alle flitsinstallaties die er op de markt zijn
- signaalbereik 30 meter binnenshuis en tot 100 meter buitenshuis
- Meer dan 300.000 flitsontstekingen (300 uur stand-by)

Diffusors

Hittebestendig geschikt voor standaard reflectoren
RISOF-2 / RISOF-3

4-Kleppen set

Voor standaard reflectoren, geïntegreerde filterhouder, vierdeurs
RISAB-24 / RISAB-34

Honingraatreflector

65°, 18cm ø, LUNOS

Standaard reflector

65°, 50° zilverkleurige of witte reflectie oppervlakte
RINOS-2 / RINOW-2
RINOS-3 / RINOW-3

Honingraat filters

Verskillende formaten (fijn, middel en grof)
RIWAN-2S, M, L
RIWAN-3S, M, L

Paraplu's

In wit (80 cm Ø)
of zilverwit, omkeerbaar (110 cm Ø)
VARES / VAREU

Fresnel hulpstuk

Met geïntegreerd iris diafragma
RASTU

Snuif

Met honingraat inzetstuk, RIBUS (alleen te gebruiken in combinatie met STUSCH)

Achtergrondreflector

Schuin afgewerkt met filterhouder
RIVER

Soft-beam reflector

Wit met inwendige tegenreflector
RIWEW

Lightball

360° surround licht
RIGLOB

Diepstraalreflector

35°, RIENG

Groothoekreflector

120°, RIWEI

Beauty reflector

Portret-, Fashion en Beauty Fotografie (44 cm ø)
Honingraatfilter (13 cm ø)
RIBEAU





HET PANEEL

DE VORM VOLGT DE FUNCTIE

Deze basisregel in de wereld van de design geldt ongetwijfeld ook voor het nieuwe bedieningspaneel van XENOLUX. Het bedienen van de XENOLUX wordt door de splinternieuwe radio-grafische afstandsbediening nog comfortabeler. Door middel van een USB verbinding zijn de functies zelfs via uw computer aan te sturen!

- 1 Helder verlichte, duidelijk afleesbare display, aanduidingen in 1/10 diafragmawaarden
- 2 Traploos regelbaar, flitscapaciteit met halogeenlicht
- 3 Reductie van de gevoeligheid van de fotocel
Bovendien zijn alle schakelfuncties met terugkoppeling via LED
- 4 Fotocel in- en uitschakelbaar
- 5 Optische en akoestische flitscontrole
- 6 Handmatige ontsteking

- 7 Hooggevoelige fotocel met geïntegreerde infrarood ontvanger
- 8 Halogeenlicht proportioneel of 100%
- 9 Halogeenlicht proportioneel ten opzichte van de flitscapaciteit, geld voor de gehele serie XENOLUX
- 10 Halogeenlicht in- en uitschakelbaar
- 11 XENOLUX in- en uitschakelbaar



XENOLUX IN OVERZICHT

DE NIEUWE XENOLUX SERIE IN VIER PRESTATIEKLASSEN

Uitgerust met de grote V-bajonet en oplopend van 250 tot 500 Ws – perfect op de moderne eisen met betrekking tot de digitale fotografie afgestemd. Voor elke vorm van fotografie, altijd het juiste accessoire bij de hand.

XENOLUX 250

Het instapmodel in de wereld van XENOLUX met voldoende capaciteit voor in de studio en onderweg.

XENOLUX 500

De alleskunner op het gebied van portretfotografie met veel capaciteit, verdeeld in handzame proporties, eveneens uitermate goed geschikt voor gebruik buitenshuis. De flitscapaciteit is tussen 500 en 30 Ws regelbaar.

XENOLUX 1000

Een hogere trede in de professionele digitale fotografie wordt met de XENOLUX 1000 beklommen. Nog meer capaciteit, maar nog steeds handzaam in het gebruik en uitermate geschikt voor het probleemloos fotograferen van stills, industriefoto's of voor groepsfotografie.

XENOLUX 1500

Het topmodel uit de XENOLUX serie met maar het liefst 1500 Ws vermogen. Voor in de studio of buitenshuis het maakt niet uit, de grote broer in de XENOLUX serie slaat onder alle moderne fotografische omstandigheden een uitstekend figuur!

XENOLUX – FEITEN

- + INTERVALTIJD VANAF 0,4 S
- + FLITSDUUR VANAF 1/2100 S
- + GESTABILISEERDE KLEUR-TEMPERATUUR*
- + AUTOMATISCHE AFVLOEIING ENERGIEOVERSCHOT
- + TRAPLOZE CAPACITEITSREGELING
- + HALOGEEN PROPORTIONEEL MET 250 W (2000 BRANDUREN) OF 650 W
- + GEVOELIGHEID VAN DE FOTOCEL REGELBAAR
- + AKOESTISCHE EN OPTISCHE FLITSCONTROLE (UITSCHAKELBAAR)
- + KITS MET 2 OF 3 APPARATEN IN ROBUUST GEPOLSTERDE DRAAGTAS OF KOFFER

* XENOLUX 1000 en XENOLUX 1500



MADE IN GERMANY

DE UITRUSTING


MULTIBLITZ LICHTVORMERS EN TOEBEHOREN

Geen compromis in kwaliteit en hoeveelheid!

Multiblitz toebehoren zetten gegarandeerd de juiste accenten. Snelle en nauwkeurige verwisselingen dankzij de V-bajonet gemaakt van, onder druk gegoten metaal, die zich door de jaren heen bewezen heeft. Softboxen en striplites, ook 360° draaibaar.

Daarbij nog de vele grote en kleine, handige hulpmiddelen voor elk denkbaar doel in de studio en buitenshuis.

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 1 XENOLUX 250 | 38 LUWAN-M |
| 2 XENOLUX 500 | 39 LUWAN-L |
| 3 XENOLUX 1000 | 40 LUFEX-65 |
| 4 XENOLUX 1500 | 41 VATHRU |
| 5 LUHAL-3 | 42 VARES |
| 6 STUROW | 43 VAREU |
| 7 VAJOG | 44 RIMUL-51 |
| 8 RAREW | 45 COMWAL-1 |
| 9 LUKLA-1 | 46 RIFLAP -80/-100/
-110/-140 |
| 10 LUKAP | 47 RIFOC-120 |
| 11 RASTU | 48 RIFOC-150 |
| 12 RIENG | 49 RIFOC-213 |
| 13 RIWANG-S | 50 RIFOC-254 |
| 14 RIWANG-M | 51 RIGLOB |
| 15 RIWANG-L | 52 RESBO-S |
| 16 RINOS-2 | 53 RESBO-M |
| 17 RINOW-2 | 54 RIREC-60 |
| 18 RIWAN-2S | 55 RIREC-80 |
| 19 RIWAN-2M | 56 PROTUR VOOR RIREC-60 |
| 20 RIWAN-2L | 57 RECWAN-60/-80 |
| 21 RIVER | 58 RIFEX-80 |
| 22 RISAB-24 | 59 RIFEX-110 |
| 23 RISOF-2 | 60 RITUR-80/-110 |
| 24 RINOW-3 | 61 FEXWAN-80/-110 |
| 25 RINOS-3 | 62 RIRIP-30 |
| 26 RIWAN-3S | 63 RECWAN-30 |
| 27 RIWAN-3M | 64 XENOTRA |
| 28 RIWAN-3L | 65 XENOBAG |
| 29 RISAB-34 | 66 STUBAG |
| 30 RISOF-3 | 67 VATRA-3 |
| 31 RIWEI | 68 MAO52BBLM |
| 32 RIWEW | 69 VANET |
| 33 RIBEAU | 70 MASYG |
| 34 STUSCH | 71 RADIO SLAVE-RS2 |
| 35 RIBUS | 72 LUXREM-T |
| 36 LUNOS | 73 LUXREM-R |
| 37 LUWAN-S | |

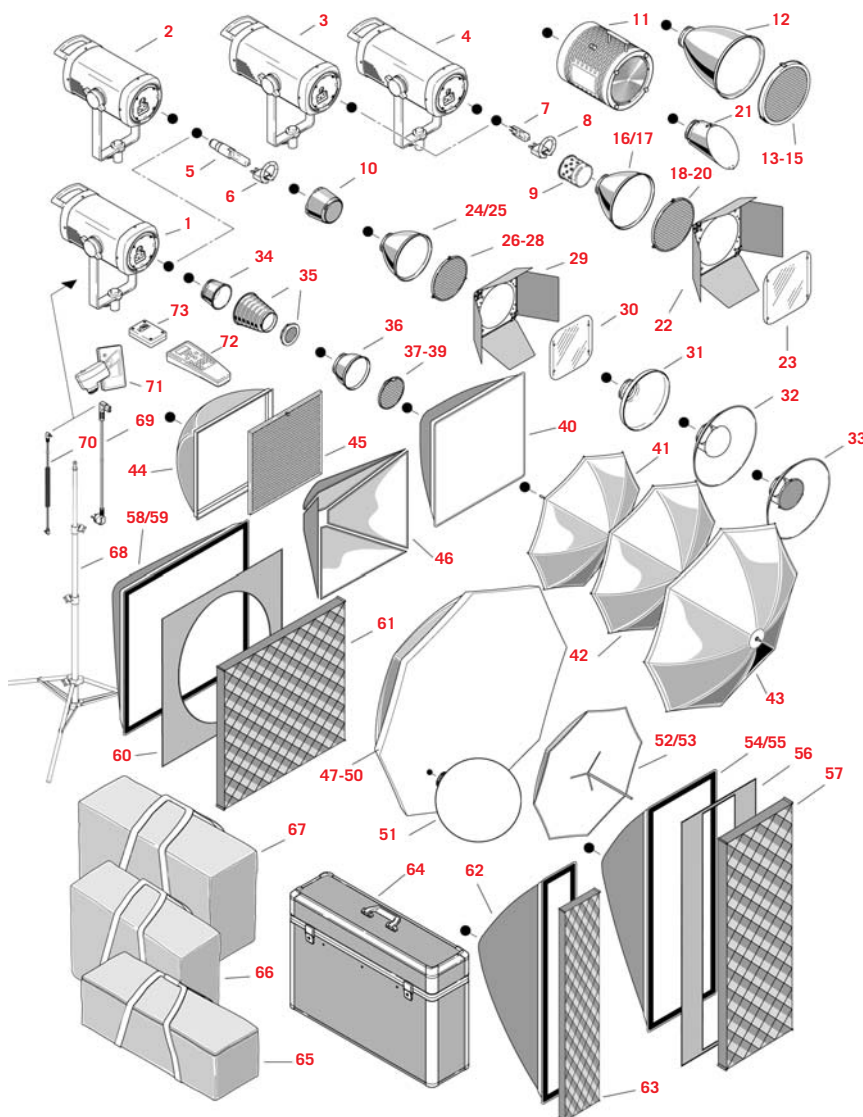

Technische gegevens XENOLUX		250	500	1000	1500
Flitscapaciteit		~J(Ws)250	500	1000	1500
Netspanning		V 220-240			
Diafragma 1m, ISO 100		Ref. 45.8	64.8	90.9	128.4
Richtgetal 1m, ISO 100		RINOS-2/50° 60	85	123	147
Variatiebereik		5 diafragmawaarden instelbaar			
1/10 diafragmawaarden		~J(Ws) 15-250	30-500	60-1000	100-1500
Flitsinterval		sec 0.4-1.3	0.4-1.4	0.4-1.4	0.4-1.8
Flitsduur		t 0.5 1/500-1/850	1/1000-1/2100	1/1300-1/1200	1/1000-1/1850
Flitsbuis, UV geblokkeerd		code: STUROW	RAREW		
Halogeen instellicht 100%		W 250	650		
Halogeenbuis		W / V 250 / 230	650 / 240		
Typ		64479 AM (Osram)			64540 (Osram)
Halogeen instellicht, Variatiebereik		W 15 - 250	40 - 650		
Flitsontsteking		Fotocel, synchronisatiekabel, handontspanner, infrarood, LUXREM			
Spanning synchronisatiekabel		V 12			
Aansluitingswaarden		A/VA (W) 6.3/1500		10/2400	
Spanningsstabiliteit flits		% +/- 1			
Elektrische zekerheid		Radio ontstoring CE, DIN IEC 49, VDE 0882			
Afmetingen		137 x 137mm 365		417	470
Lengte (zonder beugel)		(mm)			
Gewicht		kilogram 2.8		3.1	3.9
Gewicht		kilogram 4.6			
Toleranties in de technische gegevens voor meetwaarden en bouwelementen volgens DIN en IEC-norm					
Technische veranderingen worden door de fabrikant voorbehouden					

ONZE KRACHTIGE PARTNER

Multiblitz

FERDINAND - PORSCHE - STR. 19
D-51149 KÖLN | GERMANY

PHONE: +49 2203 - 93 96 35
FAX: +49 2203 - 93 96 49

E-MAIL: EXPORT@MULTIBLITZ.DE
WWW.MULTIBLITZ.DE

XENOLUX

250 | 500 | 1000 | 1500